

KAŽDÝ ČTVEREČNÍ METR NAŠÍ TKANINY Z RECYKLOVANÝCH VLÁKEN ŠETŘÍ 13 PET LAHVÍ ZE SKLÁDKY!



SPECIFIKACE

- 100% recyklovaného materiálu – z pospotřebního odpadu
- Požárně odolné B-s1,d0 EN ISO 13501-1:2003, vyhovuje UL (NFPA 90a)
- Antibakteriální EN ISO 20645
- Vhodné pro čisté prostory – neuvolňuje částičky ISO 14644-1: třída 4
- Antistatické – vetkaná uhlíková vlákna
- 10 let záruka

SKLADOVANÉ BARVY

RAL 9016	PANTONE 135 (RAL 1017)	PANTONE 420 (RAL 7035)	PANTONE 424 (RAL 7037)	PANTONE 341 (RAL 6024)	PANTONE 187 (RAL 3001)	PANTONE 2915 (RAL 5012)	PANTONE 7462 (RAL 5005)	PANTONE 419 (RAL 9017)
WH	YE	LG	DG	GR	RE	LB	BL	BC

Jiné barvy na požádání.



Vytištěno na recyklovaném papíře

PŘÍHODA s.r.o., Za Radnicí 476, 539 01 Hlinsko, EU - Česko
tel.: +420 469 311 856, fax: +420 469 311 857
info@prihoda.com, www.prihoda.com

REPREVE, IT'S WHAT'S IN IT, U TRUST a FIBERPRINT jsou registrované obchodní značky společnosti Unifi v USA a jiných regionech.



Výrobky PŘÍHODA z recyklovaných vláken Repreve®

Tkaninové vyústky a potrubí ze 100% recyklovaného materiálu

Sledovatelný původ, transparentní technologie, trvalá udržitelnost.
Vyrobeno výhradně z použitých PET lahví.

ROZDÍL JE V ZODPOVĚDNÉM PŘÍSTUPU


Naše tkaniny byly vyvinuty speciálně pro nás tak, aby splnily nejvyšší kvalitativní a technické požadavky kladené na tkaninové vyústky a potrubí. Spolupracujeme s globální textilní společností Unifi, která nám dodává recyklovaná vlákna REPREE vyrobená z použitých PET lahví. Díky recyklovaným vláknům REPREE je

naš výrobek v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Tkaninové vyústky a potrubí z PMSre / NMSre vypadají a fungují stejně jako z běžných tkanin PMS / NMS, které jsou požárně odolné, antibakteriální, antistatické a vhodné pro čisté prostory.

Všechny naše tkaniny nakupujeme v rolích, každá obsahuje cca 50 m materiálu. Tkaniny vyrobené z vláken REPREE jsou skladovány odděleně od nerecyklovaných materiálů a každá role má své unikátní označení.

REPREE
IT'S WHAT'S IN IT™

V porovnání s nerecyklovaným polyesterem, Repreve snižuje spotřebu energie, vody a emise skleníkových plynů

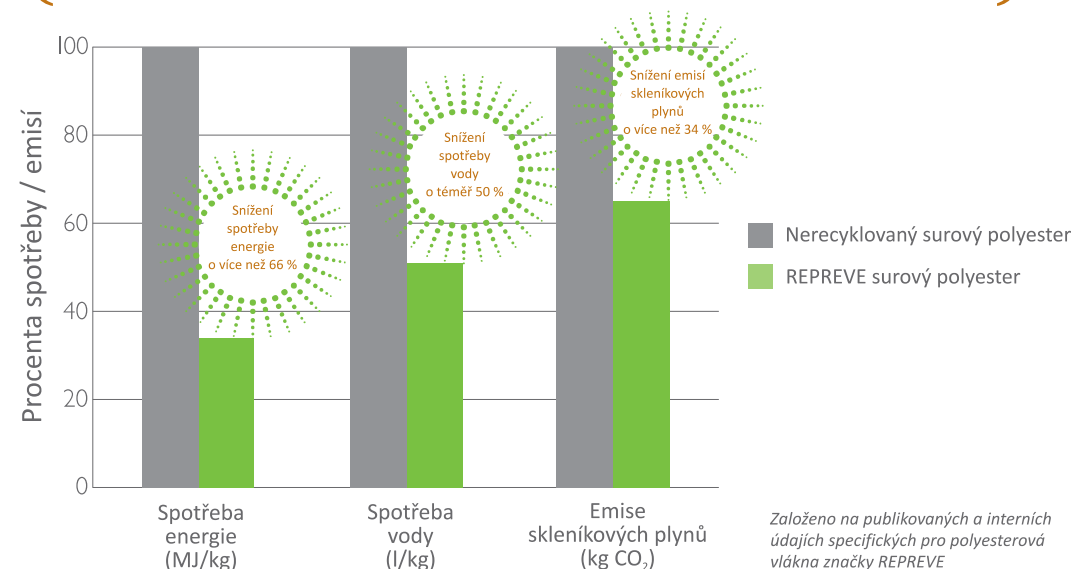

DŮVĚŘUJTE TOMU, CO DOSTÁVÁTE

Všechny naše výrobky jsou zhotovované na zakázku podle specifických požadavků zákazníka. Jako součást našeho úsilí o kvalitu výrobní dokumentace každé naší zakázky obsahuje unikátní identifikační čísla použitých rolí materiálu. Navíc díky ověřovacímu systému U-TRUST s technologií Fiberprint je zajištěno, že výrobky Příhoda z recyklovaných vláken REPREE jsou sledovatelné a doložitelné v souladu s principy udržitelného rozvoje. Zákazník tak ví, že dodaný výrobek je skutečně z recyklovaných materiálů.

Naše tkaniny PMSre / NMSre jsou certifikovány podle standardů REPREE. U dodávek s použitím našich 100%ně recyklovaných materiálů připojujeme ke každým cca 10 m² tkaniny jednu originální visačku REPREE jako osvědčení původu.

Kromě toho, že naše výrobky z tkanin PMSre / NMSre splňují principy trvalé udržitelnosti, jsou příznivé pro životní prostředí i z řady jiných důvodů.

PŘÍHODA s.r.o. má certifikovaný systém řízení kvality podle ISO 9001 a systém environmentálního managementu podle ISO 14001.

Mikroperforace – prostup vzduchu přesně definovanou plochou otvorů snižuje množství zachycených nečistot a tím i příkon ventilátoru.

Nižší stupeň filtrace – díky mikroperforaci používáme nižší stupeň filtrace a tím šetříme příkon ventilátorů pro překonání tlakové ztráty filtru.

Méně údržby – méně zachycených nečistot šetří čas a energie pro výměnu a praní systémů.

Vyrovnávače Příhoda – otevřená struktura oproti tradičnímu sítu snižuje tlakovou ztrátu a neumožňuje ukládání prachu.

Inovativní oblouky – vyrobeny z podélných segmentů mají výrazně nižší tlakovou ztrátu.

Více informací o těchto, ale i jiných našich výrobcích, najdete na www.prihoda.com, kde jsou také uvedeny kontakty na distributory pro jednotlivé regiony.

CO VYRÁBÍME

Ve firmě Příhoda se zabýváme tkaninovými systémy rozvodů vzduchu, které navrhujeme a vyrábíme na míru pro každý prostor. Vše je pečlivě spočítáno, od rozměrů až po počet, velikost a směrování perforací pro dosažení nejlepšího přívodu vzduchu.

